



わずかなズレや高負荷に対応

# 平行加圧球面ジョイント

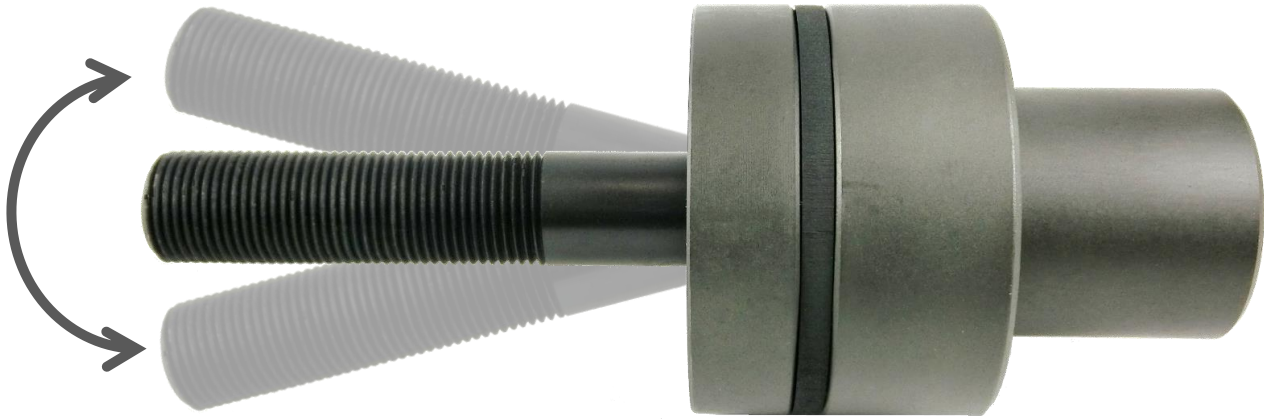

(提案例)

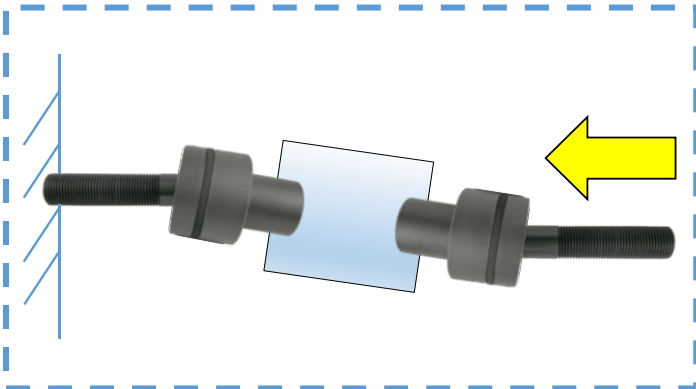

**特長①**

同軸上になくても水平に加圧できる。

**特長②**

当社ボールジョイント技術を応用。  
高負荷でも耐えられる。

■機能・性能(代表例)

防錆	ネジサイズ M10~24 細目・並目
使用可能 環境 -20~60℃	揺動角 全方向10°

**555 匠の関節**

三恵工業株式会社

〒520-3045 滋賀県栗東市高野305

TEL. 077-553-0555 FAX. 077-553-0584

<http://www.sankei-555.co.jp/jp/>

お問合せ先 [jigyokikaku@sankei-555.co.jp](mailto:jigyokikaku@sankei-555.co.jp)

お気軽にお問合せください。